

DESCRIPCION

Este lavaojos de emergencia listo para usar en cualquier parte del cuerpo, por la comodidad de su manguera flexible.

Esta diseñado para atender los primeros auxilios de salpicaduras en la cara y los ojos.

Su rociador con capuchones plásticos automáticos es ergonómico y apunta el agua directamente a los ojos permitiendo un lavado suave y abundante.

Fabricado con empuñadura de plástico ABS y acero inoxidable, con rociador de agua y control de caudal incorporado.

Manguera flexible de goma recubierta de acero inoxidable largo= 1,75 mts.


Válvula automática por gatillo de acero inoxidable y plástico ABS. Incluye soporte a pared.



DETALLES



PLANO DIMENSIONES EN mm

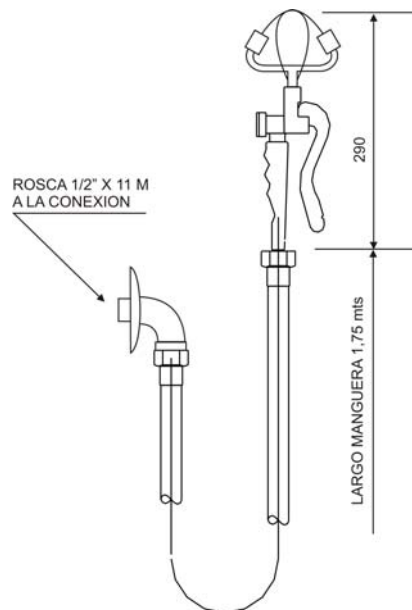


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1/2" BSP – MACHO

ACCESORIOS OPCIONALES:

Sistema para montaje sobre mesada de laboratorio.
Modelo 6035EVO



RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la entrada del equipo.

La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos