

DW4491**SPLIT DESACTIVADOR**

APTO COVID-19

MODELO PUERTA SIMPLE

DESCRIPCION

Los SPLIT de Desactivación para COVID-19 están diseñados para uso en el interior de Locales de mediana concurrencia de público, Comunidades de Vecinos y Casas particulares.

Su característica especial es de desactivar la capa lípida del virus mediante una Nebulización en Frio de Micro-gota Calibrada que no moja.

Las Microgotas Calibradas de 20 micras producen una niebla densa que recorre todo el cuerpo de la persona, evaporándose antes de llegar al suelo.

Desactiva el Virus COVID-19 que transportamos en la ropa, manos, cabello y piel, evitando su transmisión de persona a persona.


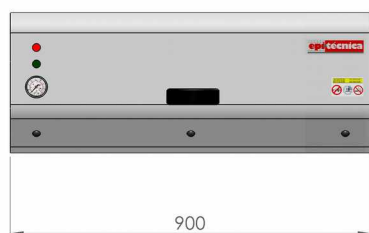
Funciona automáticamente, al pasar debajo del SPLIT, durante 15 segundos, y luego se detiene quedando en "stand-by", preparado para la próxima persona que pase.

Estructura construida en chapa de acero lacada en blanco. Señalizaciones y advertencias incorporadas.

Apto para movilidad reducida.

**DETALLES**

NO MOJA
NO MANCHA
NO ENCHARCA EL SUELO
EVITA RESBALONES
NO IRRITA LA PIEL
APTO MOVILIDAD REDUCIDA

**PLANO DIMENSIONES EN mm****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO SIN TACTO
TIEMPO DE PROCESO COMPLETO: 15 SEGUNDOS
MICROGOTAS DE 20 μ m
APTO MOVILIDAD REDUCIDA

TENSION DE FUNCIONAMIENTO: 220V/50Hz
POTENCIA MAXIMA: 1,5 Kw

DISPONIBLE EN 110V/60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES:

DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE GEL HIDROALCOHOLICO
ALFOMBRILLA ANTIDESLIZAMIENTO

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
450 PERSONAS POR DOSIS RECARGABLE

EVITANDO TRANSPORTAR EL VIRUS
NOS LIBERAREMOS DE LA PANDEMIA



Applus⁺



Rev. 01 DATE: 19/05/2020

UNE-EN

CUMPLE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 60204-1

UNE-EN

CUMPLE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 15659

UNE-EN

CUMPLE TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 14476

epi+técnica

www.epitecnica.com